


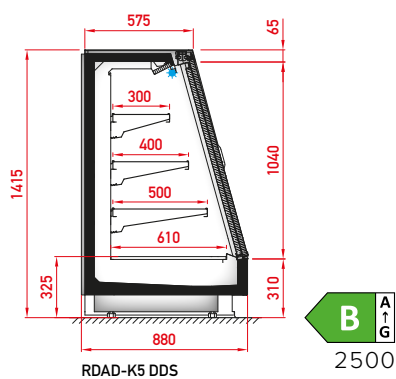

CECHY STANDARDOWE

- temperatura pracy urządzenia: 0°C do 2°C
- odmrażanie naturalne
- 2 x sonda typu NTC
- spływy skroplin syfonowane
- powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9003)
- 3 rzędy półek zawieszanych, na półkach zawieszanych i na wlocie powietrza listwy cenowe 39 mm
- oświetlenie – górne LEDit
- kolorystyka cokołka – czarny (RAL 9005)

OPCJE

- boki
- oświetlenie pionowe LEDit
- oświetlenie pod półkami LEDit
- kontroler z elektronicznym zaworem rozprężnym
- odbojnik

DDS – drzwi | podwójna, prosta | przesuwna (w boki)



DOSTĘPNE MODUŁY **DDS** 1250 1875 2150 2500 3750