



D A ↑ G
2500

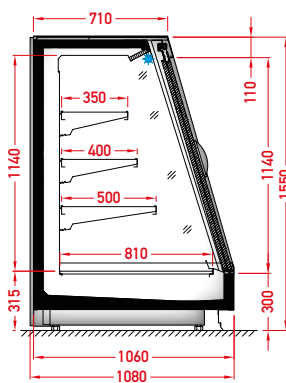

B A ↑ G
2500

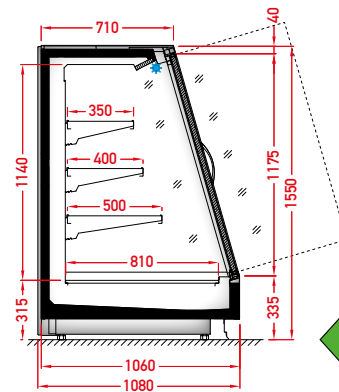

B A ↑ G
2500

CECHY STANDARDOWE

- temperatura pracy urządzenia: 0°C do 2°C
- odmrażanie naturalne
- 2 x sonda typu NTC
- spływy skroplin syfonowane
- powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9003)
- 3 rzędy półek zawieszanych, na półkach zawieszanych i na wlocie powietrza listwy cenowe 39 mm
- oświetlenie – górne LEDit
- kolorystyka cokołka – czarny (RAL 9005)
- roleta mechaniczna

OPCJE

- boki
- oświetlenie pod półkami LEDit
- kontroler z elektronicznym zaworem rozprężnym
- odbojnik

BSA – szyba niska, burtka | pojedyncza, prosta | nieruchoma
DDS – drzwi | podwójna, prosta | przesuwana (w boki)
DVO – drzwi | podwójna, prosta | otwierane

DOSTĘPNE MODUŁY

BSA	1250	1875	2150	2500	3750
DDS	1250	1875	2150	2500	3750
DVO	1250	1875	2150	2500	3750

jbg2.com

