


RDAD-N5 BSA




1250

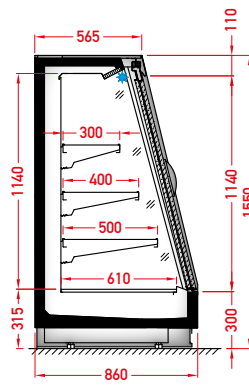

RDAD-N5 DDS



2500

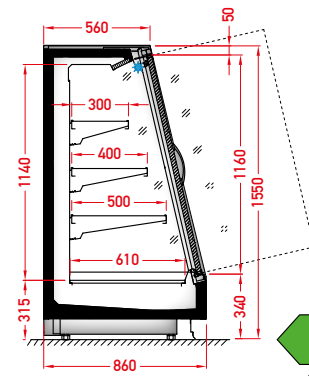

RDAD-N5 DVO



2500

CECHY STANDARDOWE

- temperatura pracy urządzenia: 0°C do 2°C
- odmrażanie naturalne
- 2 x sonda typu NTC
- spływy skroplin syfonowane
- powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9003)
- 3 rzędy półek zawieszanych, na półkach zawieszanych i na wlocie powietrza listwy cenowe 39 mm
- oświetlenie – górne LEDit
- kolorystyka cokolika – czarny (RAL 9005)
- dla wersji BSA roleta mechaniczna

OPCJE

- boki
- oświetlenie pionowe LEDit (DDS, DVO)
- oświetlenie pod półkami LEDit
- kontroler z elektronicznym zaworem rozprężnym
- odbojnik

BSA – szyba niska, burta | pojedyncza, prosta | nieruchoma
DDS – drzwi | podwójna, prosta | przesuwana (w boki)
DVO – drzwi | podwójna, prosta | otwierane



DOSTĘPNE MODUŁY	BSA	DDS	DVO	1250	1875	2150	2500	3750