


RDAL-N5 BSA




1250

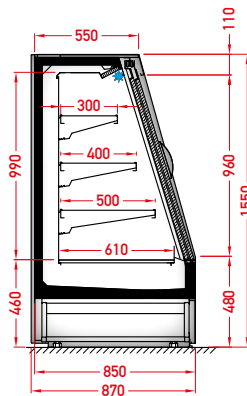

RDAL-N5 DDS



2500

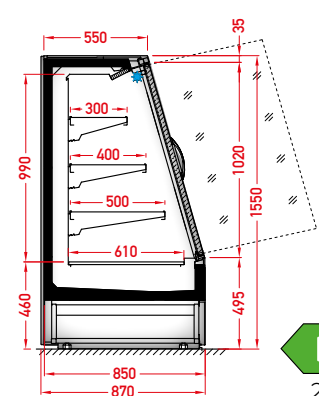

RDAL-N5 DVO



2500

CECHY STANDARDOWE


- temperatura pracy urządzenia: od 0°C do 2°C
- odmrażanie naturalne
- automatyczne odparowanie kropli
- sterownik elektroniczny – temperatura wyświetlana na sterowniku
- powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana, malowana proszkowo

- na kolor biały (RAL 9003)
- 3 rzędy półek zawieszanych, na półkach zawieszanych i na wlocie powietrza listwy cenowe 39 mm
- oświetlenie – górne LEDit
- kolorystyka cokołu czarny (RAL 9005)
- w wersji BSA roleta mechaniczna

OPCJE

- boki
- oświetlenie pionowe LEDit (DDS, DVO)
- oświetlenie pod półkami LEDit
- odbojnik

BSA – szyba niska, burta | pojedyncza, prosta | nieruchoma
 DDS – drzwi | podwójna, prosta | przesuwana (w boki)
 DVO – drzwi | podwójna, prosta | otwierane

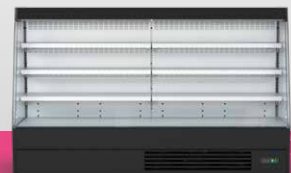

DOSTĘPNE MODUŁY	BSA	DDS	DVO
	1250	1875	2500
	1250	1875	2500
	1250	1875	2500