


WNEL-17 CCP



3750



WNEL-17-1895G CCP



1895G


CECHY STANDARDOWE

- temperatura pracy urządzenia: od -25°C do -21°C
- odmrażanie elektryczne, dla 1895G gorący gaz
- automatyczne odparowanie kroplin
- sterownik elektroniczny – temperatura wyświetlana na sterowniku
- powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9003)
- szyby zespolone
- kolorystyka cokołu czarny (RAL 9005)
- w module 2150G boki zintegrowane

OPCJE

- boki
- oświetlenie LEDit

CCP – pokrywa | pojedyncza, gięta | przesuwna (góra-dół/przód-tył)

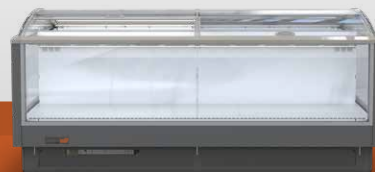

DOSTĘPNE MODUŁY CCP 2500 3750
1895G