

Elegant RDEL-05 GBT




CECHY STANDARDOWE

- temperatura pracy urządzenia: moduły proste od 0°C do 2°C; narożnik NW45 od 2°C do 4°C; narożnik NZ45 od 4°C do 8°C
- czynnik chłodniczy: R290
- odmrażanie elektryczne
- automatyczne odparowanie skroplin
- sterownik elektroniczny – temperatura wyświetlana na sterowniku
- powierzchnia ekspozycyjna: 3 półki szklane na stelażu + dolna półka z blachy cynkowanej
- stelaż i dolna ekspozycja w kolorze szarym RAL 7004
- drzwiczki tylne, przesuwne, z szybą zespoloną (w narożnikach i module 0600 rozwierne)
- oświetlenie górne oraz każdej półki – LEDi, barwa WW-2
- boki zintegrowane (z szybą zespoloną), z sitodrukiem

Elegant RDEL-05 1400 GBT

GBT — szyba 1 podwójna, gięta i uchylna

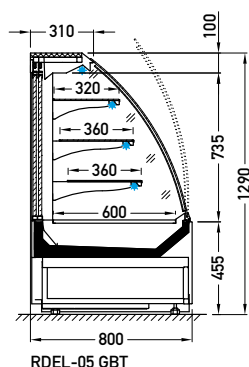

B
A ↑
G
1400

INNE MODUŁY

0600 0900 1400
NW45 NZ45