

REMOTE → REGAŁY NISKIE

Everest 2.0 RNEV-27 DTO



CECHY STANDARDOWE:


- temperatura pracy urządzenia: od -25°C do -21°C
- czynnik chłodniczy: R744
- 2 x sonda typu NTC
- powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9003)
- 3 rzędy półek zawieszanych, na półkach zawieszanych listwy cenowe 39 mm
- oświetlenie – LEDi pionowe
- odbojnik inox kwadratowy

OPCJE

- elektroniczny zawór rozprężny
- boki

Everest RNEV-27 2500 DTO

DTO — drzwi i potrójna, prosta i otwierane

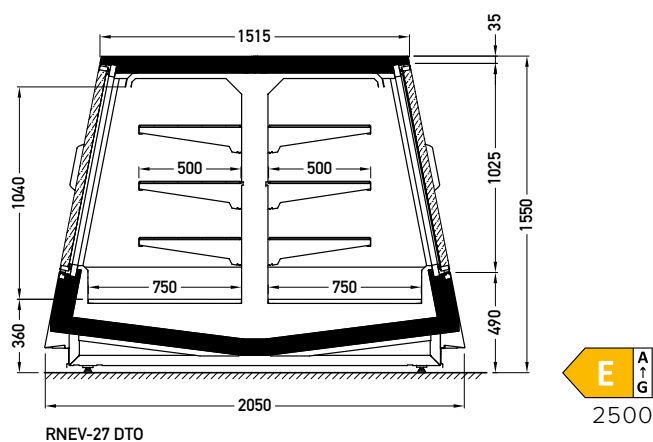

DOSTĘPNE MODUŁY

2500 3750

JBG-2 Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany standardów wykonywanych urządzeń lub wycofania z oferty produktów bez wcześniejszego uprzedzenia. Oznaczenie klasy efektywności energetycznej odnosi się jedynie do wybranych modeli urządzeń, które prezentowane są na danej stronie katalogu. Podana klasa efektywności energetycznej zależy od modulacji, wyposażenia, wersji oszklenia i rodzaju użytego czynnika chłodniczego. Zmiana każdego z tych parametrów może spowodować zmianę klasy efektywności energetycznej. Aby poznać klasę efektywności energetycznej urządzenia o innych parametrach niż prezentowane w katalogu należy skontaktować się z producentem.