



REMOTE → WYSPY

Everest WNEV-17 2500 CCP



Moduł:

2500



Czynnik chłodniczy:

R744



Cechy standardowe:


- wyspa podwójna (jeden parownik na moduł)
- temperatura pracy urządzenia: od -25°C do -21°C
- odmrażanie elektryczne
- zawór rozprężny, mechaniczny (dla urządzeń HFC); dla R744 elektroniczny zawór rozprężny nie jest zawarty w cenie – **należy doliczyć dodatkowo**
- 2 x sonda typu NTC
- spływy skroplin syfonowane
- szyby zespolone
- powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9003)
- kolorystyka cokolika – czarny (RAL 9005)
- odbojnik w opcji
- bez boków – boki w opcji (dla WNEV-07-1895G boki zintegrowane)
- oświetlenie LEDit w opcji



Everest WNEV-17 2500 CCP



Przekroje:

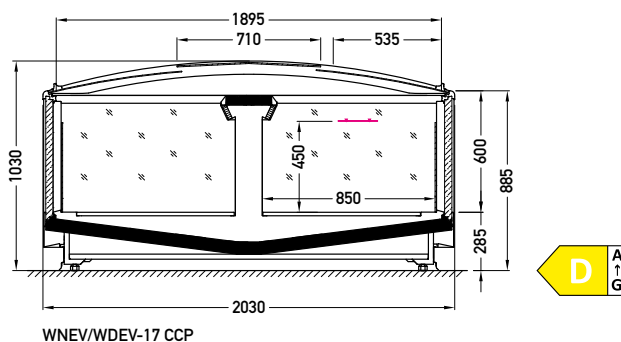

CCP – pokrywa | pojedyncza, gięta | przesuwana (góra-dół/przód-tył)

Inne moduły: 1875 2500 3750
1895G