Fiji
LDFI-30/31 | BSA

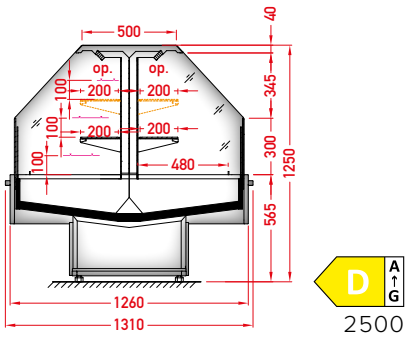

LDFI-30 BSA

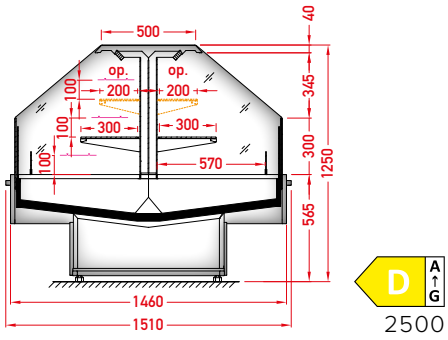

LDFI-31 BSA

CECHY STANDARDOWE

- urządzenie podwójne (dwa parowniki)
- temperatura pracy urządzenia: od 2°C do 4°C
- odmrażanie elektryczne
- automatyczne odparowanie skroplin
- sterownik elektroniczny – temperatura wyświetlana na sterowniku
- powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9003)
- 1 rząd półek szklanych
- odbojnik inox kwadratowy 25 x 25 mm
- kolorystyka cokołu czarny (RAL 9005)
- boki szklane

OPCJE

- oświetlenie LEDit
- dla wersji BSA roleta mechaniczna

BSA – szyba niska, burta | pojedyncza, prosta | nieruchoma

DOSTĘPNE MODUŁY **BSA** 1250 1875 2500

JBG-2 Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany standardów wykonywanych urządzeń lub wycofania z oferty produktów bez wcześniejszego uprzedzenia.