

Fiji LDFI-32

BSA | DSS



CECHY STANDARDOWE:



- urządzenie podwójne (dwa parowniki)
- temperatura pracy urządzenia:
BSA: od 2°C do 4°C, DSS: od 0°C do 2°C
- czynnik chłodniczy: R290
- odmrażanie elektryczne
- automatyczne odparowanie skroplin
- sterownik elektroniczny – temperatura wyświetlana na sterowniku
- powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9003)
- 1 rząd półek szklanych
- odbojnik inox kwadratowy 25 x 25 mm
- kolorystyka cokołu czarny (RAL 9005)
- boki szklane

OPCJE

- oświetlenie LEDit

FIJI LDFI-32 1875 DSS

BSA – burta i pojedyncza, prosta i nieruchoma
DSS – drzwi i pojedyncza, prosta i przesuwna (w boki)

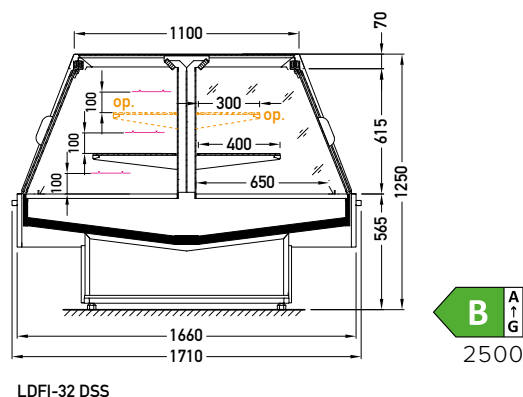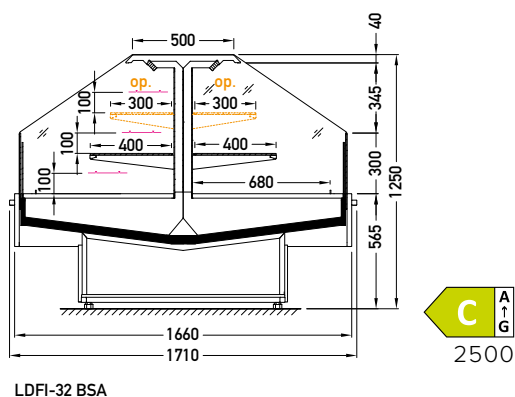

DOSTĘPNE MODUŁY

1875 2500