

PLUG-IN → REGAŁY

Garmo RDGA-L4 DVO



CECHY STANDARDOWE

- temperatura pracy urządzenia: od 0°C do 2°C
- czynnik chłodniczy: R290
- odmrażanie gorącym gazem
- automatyczne odparowanie skroplin
- sterownik elektroniczny – temperatura wyświetlana na sterowniku
- powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9003)
- 4 rzędy półek zawieszanych, na półkach zawieszanych i na wlocie powietrza listwy cenowe 39 mm
- oświetlenie – górne LEDit, barwa NW-4
- kolorystyka cokołu czarny (RAL 9005)

OPCJE


- boki

HIGHLY COMMENDED



Garmo RDGA-L4 2500 DVO

DVO – drzwi i podwójna, prosta, High-Vision i otwierane

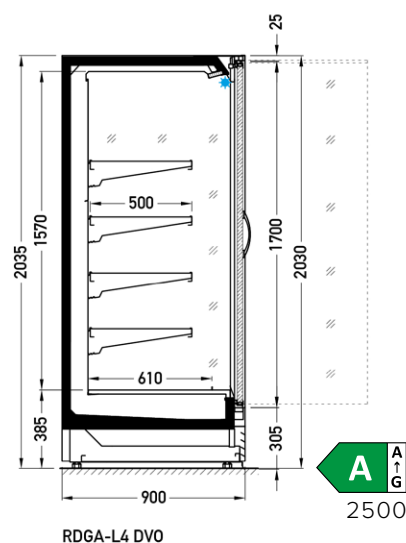

DOSTĘPNE MODUŁY

1250 1875 2500 3750

JBG-2 Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany standardów wykonywanych urządzeń lub wycofania z oferty produktów bez wcześniejszego uprzedzenia. Oznaczenie klasy efektywności energetycznej odnosi się jedynie do wybranych modeli urządzeń, które prezentowane są na danej stronie katalogu. Podana klasa efektywności energetycznej zależy od modulacji, wyposażenia, wersji oszklenia i rodzaju użytego czynnika chłodniczego. Zmiana każdego z tych parametrów może spowodować zmianę klasy efektywności energetycznej. Aby poznać klasę efektywności energetycznej urządzenia o innych parametrach niż prezentowane w katalogu należy skontaktować się z producentem.