

Gerlach 2.0 RDGH-H2/H3/H4 DVO



CECHY STANDARDOWE




- temperatura pracy urządzenia: od 0°C do 2°C
- czynnik chłodniczy: R744
- odmrażanie naturalne
- 2 x sonda typu NTC
- spływy skroplin syfonowane
- powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9003)
- 4 rzędy półek zawieszanych, na półkach zawieszanych i na wlocie powietrza listwy cenowe 39 mm
- oświetlenie – górne LEDit, barwa NW-4
- kolorystyka cokolika – czarny (RAL 9005)
- odbojnik z tworzywa PVC w kolorze szarym na froncie urządzenia

OPCJE

- elektroniczny zawór rozprężny
- boki

Gerlach 2.0 RDGH-H2 2500 DVO

DVO – drzwi podwójna, prosta, High-Vision I otwierane

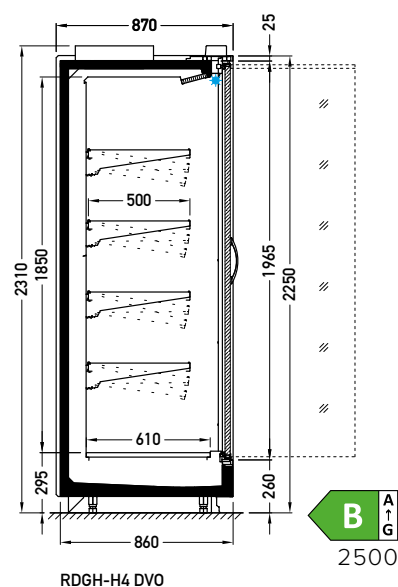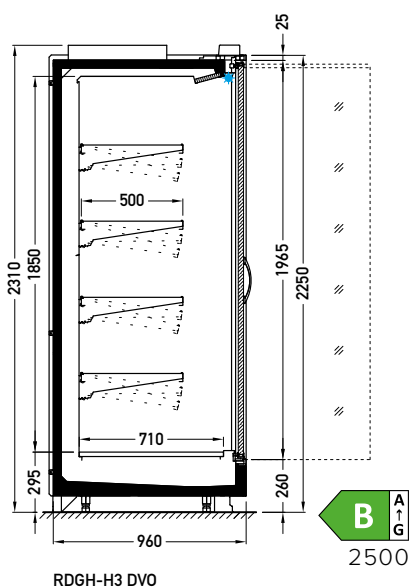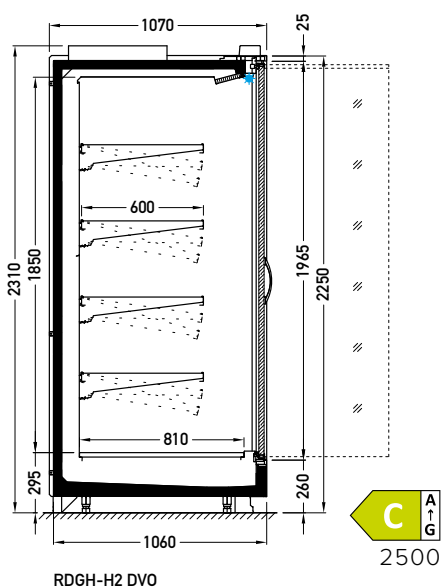

DOSTĘPNE MODUŁY

1250 1875 2150 2500 3750

Gerlach 2.0 RDGH-H2/H3/H4 XXX

CECHY STANDARDOWE:

- temperatura pracy urządzenia: od 0°C do 2°C
- czynnik chłodniczy: R744
- odmrażanie naturalne
- 2 x sonda typu NTC
- spływy skroplin syfonowane
- powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9003)
- 4 rzędy półek zawieszanych, na półkach zawieszanych i na wlocie powietrza listwy cenowe 39 mm
- oświetlenie – górne LEDit, barwa NW-4
- kolorystyka cokolika – czarny (RAL 9005)
- odbojnik z tworzywa PVC w kolorze szarym na froncie urządzenia
- roleta mechaniczna


OPCJE

- elektroniczny zawór rozprężny
- boki




Gerlach 2.0 RDGH-H2 2500 XXX

XXX – brak oszklenia

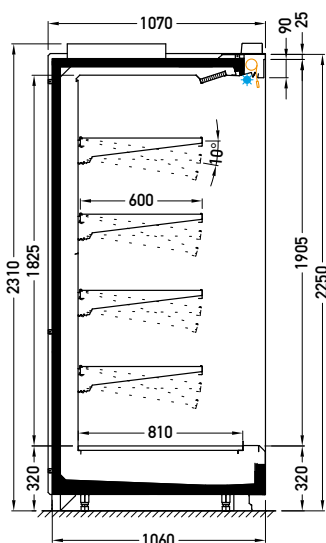


RDGH-H2 XXX

E A ↑ G
2500

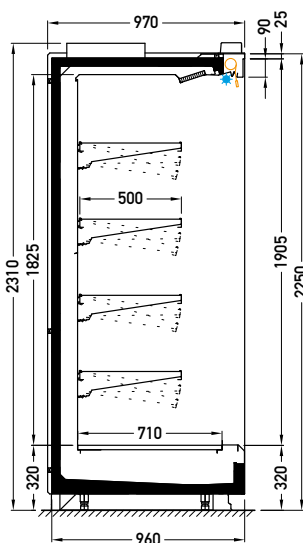

RDGH-H3 XXX

E A ↑ G
2500

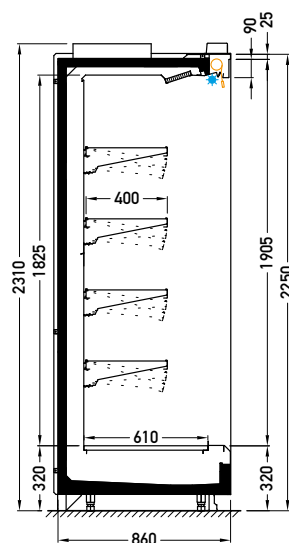

RDGH-H4 XXX

E A ↑ G
2500

DOSTĘPNE MODUŁY

1250 1875 2150 2500 3750