Gerlach 2.0 RDGH-L3 1250
DVO | XXX

Gerlach 2.0 RDGH-L3 2500 DVO

Moduł:
1250

Czynnik chłodniczy:
R744

Cechy standardowe:

- temperatura pracy urządzenia: od 0°C do 2°C
- odmrażanie naturalne
- zawór rozprężny, mechaniczny (dla urządzeń HFC); dla R744 elektroniczny zawór rozprężny
- 2 x sonda typu NTC
- spływy skroplin syfonowane
- powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9003)
- 4 rzędy półek zawieszanych, na półkach zawieszanych i na wlocie powietrza listwy cenowe 39 mm
- **oświetlenie – górne LEDit, barwa NW-4**
- kolorystyka cokolika – czarny (RAL 9005)
- odbojnik z tworzywa PVC w kolorze szarym na froncie urządzenia
- bez boków (w opcji)
- dla wersji XXX roleta mechaniczna

Przekroje:

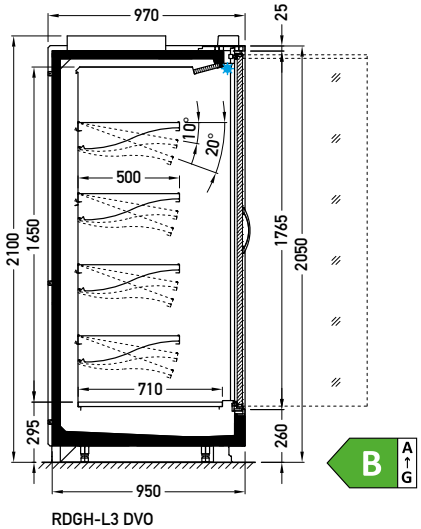

RDGH-L3 DVO

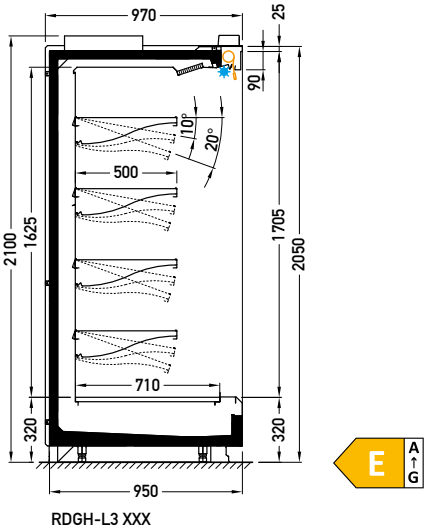

RDGH-L3 XXX

DVO – drzwi | podwójna, prosta, High-Vision | otwierane
XXX – brak oszklenia

Inne moduły: 1250 1875 2150 2500 3750

JBG-2 Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany standardów wykonywanych urządzeń lub wycofania z oferty produktów bez wcześniejszego uprzedzenia.
Oznaczenie klasy efektywności energetycznej odnosi się jedynie do wybranych modeli urządzenia, które prezentowane są na danej stronie katalogu. Podana klasa efektywności energetycznej zależna jest od modulacji, wyposażenia, wersji oszklenia i rodzaju użytego czynnika chłodniczego. Zmiana każdego z tych parametrów może spowodować zmianę klasy efektywności energetycznej. Aby poznać klasę efektywności energetycznej urządzenia o innych parametrach niż prezentowane w katalogu należy skontaktować się z producentem.