



CECHY STANDARDOWE



- temperatura pracy urządzenia: od -25°C do -21°C
- czynnik chłodniczy: R744
- odmrażanie elektryczne
- 2 x sonda typu NTC
- spływy skroplin syfonowane
- 5 rzędów półek siatkowych dla SNGL-H a 4 rzędów półek siatkowych dla SNGL-L zawieszanych, na półkach zawieszanych i na wlocie powietrza listwy cenowe 39 mm
- powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9003)
- oświetlenie – LEDit pionowe we framudze, barwa CW-2
- drzwi we framudze bezgrzałkowe
- pomiędzy drzwiami przegroda pleksi
- kolorystyka cokolika – czarny (RAL 9005)

OPCJE

- elektroniczny zawór rozprężny
- odbojnik
- boki

Glacier SNGL-L3 2342 DTO

DTO – drzwi 1 potrójna, prosta | otwierane

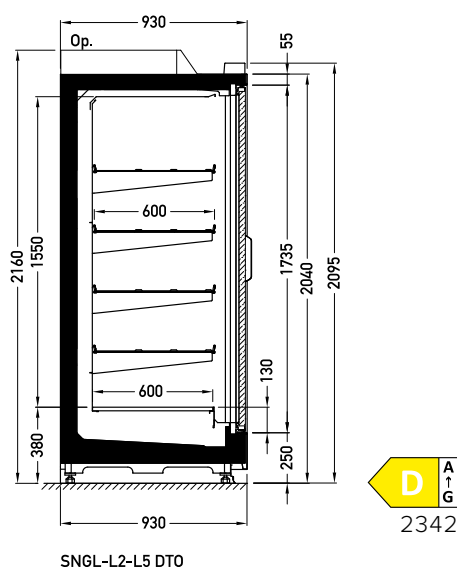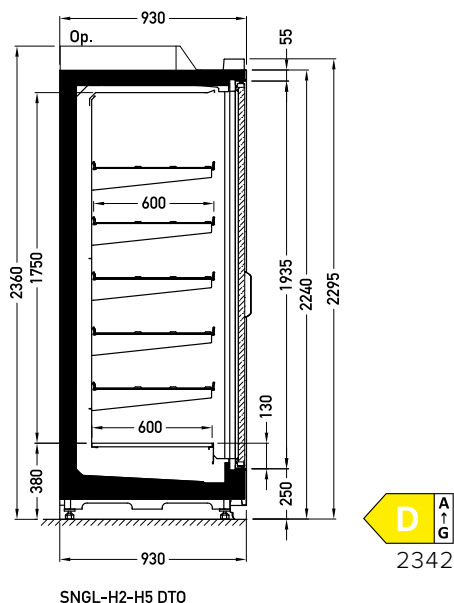

DOSTĘPNE MODUŁY

H2-1564 H3-2342 H4-3123 H5-3898
L2-1564 L3-2342 L4-3123 L5-3898