

PLUG-IN → SZAFY

Glacier SNGL-L DTO



CECHY STANDARDOWE:


- temperatura pracy urządzenia: od -25°C do -21°C
- czynnik chłodniczy: R290
- odmrażanie gorącym gazem
- automatyczne odparowanie skroplin
- sterownik elektroniczny – temperatura wyświetlana na sterowniku
- powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9003)
- 4 rzędy półek zawieszanych, siatkowych
- oświetlenie – LEDi pionowe we framudze, barwa CW-2
- drzwi we framudze bezgrzałkowe

OPCJE

- boki

Glacier SNGL-L3 2342 DTO

DTO – drzwi i potrójna, prosta i otwierane

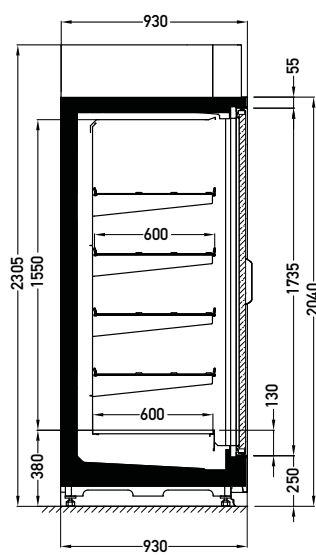

SNGL-L2-L5 DTO PLUG-IN

D
A
G
1564

DOSTĘPNE MODUŁY

L2-1564 L3-2342
1875G

JBG-2 Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany standardów wykonywanych urządzeń lub wycofania z oferty produktów bez wcześniejszego uprzedzenia. Oznaczenie klasy efektywności energetycznej odnosi się jedynie do wybranych modeli urządzenia, które prezentowane są na danej stronie katalogu. Podana klasa efektywności energetycznej zależy od modulacji, wyposażenia, wersji oszklenia i rodzaju użytego czynnika chłodniczego. Zmiana każdego z tych parametrów może spowodować zmianę klasy efektywności energetycznej. Aby poznać klasę efektywności energetycznej urządzenia o innych parametrach niż prezentowane w katalogu należy skontaktować się z producentem.