


LDGR-08 BCA



1250



LDGR-08 GCL



1250

CECHY STANDARDOWE


- temperatura pracy urządzenia: 0°C do 2°C
- odmrażanie elektryczne
- automatyczne odparowanie kropli
- sterownik elektroniczny – temperatura wyświetlana na sterowniku
- drzwiczki tylne – ilość stosownie do modułu
- powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana, malowana proszkowo

- na kolor biały (RAL 9003)
- powierzchnia magazynowa: blacha powlekana w kolorze szarym
- blat roboczy: blacha nierdzewna ryflowana
- kolorystyka cokołu czarny (RAL 9005)
- przestony pleksi dla 1250, 1875, 2500, 3750

OPCJE

- boki
- oświetlenia – górne LEDit (GCL)
- profil przypodłogowy PCV
- odbojnik

BCA – szyba niska, burta | pojedyncza, gięta | nieruchoma
GCL – szyba | pojedyncza, gięta | podnoszona

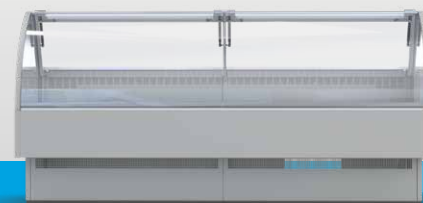

DOSTĘPNE MODUŁY	BCA	1250	1875	2500	3750
		NW45	NZ45		
	GCL	1250	1875	2500	3750
		NW45	NZ45		