

CECHY STANDARDOWE


- temperatura pracy urządzenia: od 0°C do 2°C
- odmrażanie elektryczne
- 2 x sonda typu NTC
- spływy skroplin syfonowane
- powierzchnia ekspozycyjna: blacha

- ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9003)
- blat roboczy: blacha nierdzewna ryflowana
- kolorystyka cokołu czarny (RAL 9005)
- przestony pleksi dla 1250, 1875, 2500, 3750

OPCJE

- boki
- oświetlenie – górne LEDit
- kontroler z elektronicznym zaworem rozprężnym
- odbojnik

GCL – szyba | pojedyncza, gięta | podnoszona

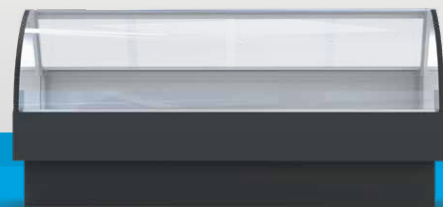

DOSTĘPNE MODUŁY

GCL

1250 1875 2500
NW45 NZ45