


## CECHY STANDARDOWE

- temperatura pracy urządzenia: od -25°C do -21°C
- odmrażanie elektryczne
- automatyczne odparowanie kroplin
- sterownik elektroniczny – temperatura wyświetlana na sterowniku
- powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9003)
- szyby zespolone
- kolorystyka cokołu czarny (RAL 9005)

## OPCJE

- boki
- oświetlenie LEDit

CCP – pokrywa | pojedyncza, gięta | przesuwna (górną-dół/przód-tył)

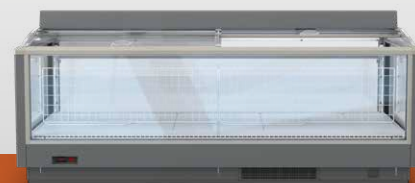

DOSTĘPNE MODUŁY    CCP    1875    2500    3750  
1335G