


CECHY STANDARDOWE

- temperatura pracy urządzenia: od 0°C do 2°C
- odmrażanie elektryczne
- 2 x sonda typu NTC
- spływy skroplin syfonowane
- 2 powierzchnie ekspozycyjne: blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9003)
- lada na cokole
- roleta mechaniczna w kasecie dla wersji BSA
- kaskada 3-poziomowa ocynkowana (RAL 9003) dla wersji BSA
- dla LDLH-12 1930G boki zintegrowane

OPCJE

- boki
- oświetlenie LEDit
- kontroler z elektronicznym zaworem rozprężnym
- odbojnik

BSA – szyba niska, burtka | pojedyncza, prosta | nieruchoma
 CSS – pokrywa | pojedyncza, prosta | przesuwana (w boki)

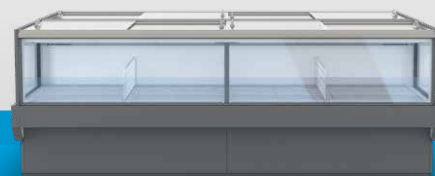

DOSTĘPNE MODUŁY	BSA	1875	2500	3750	1930G
	CSS	1875	2500	3750	1930G