

REMOTE → LADY

Lhotse LDLH-36

GSD | GSL



CECHY STANDARDOWE


- temperatura pracy urządzenia: od 0°C do 2°C
- czynnik chłodniczy: R744
- odmrażanie elektryczne
- 2 x sonda typu NTC
- spływy skroplin syfonowane
- powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9003)
- blat roboczy: blacha nierdzewna ryflowana
- brak możliwości montażu oświetlenia w wersji GSD
- lada na cokole

OPCJE


- elektroniczny zawór rozprężny
- oświetlenie LEDit
- profilei przypodłogowych PCV
- odbojnik
- boki

GSD — szyba | pojedyncza, prosta | dzielona
GSL — szyba | pojedyncza, prosta | podnoszona

Lhotse LDLH 36 2500 GSD



LDLH-36 GSD

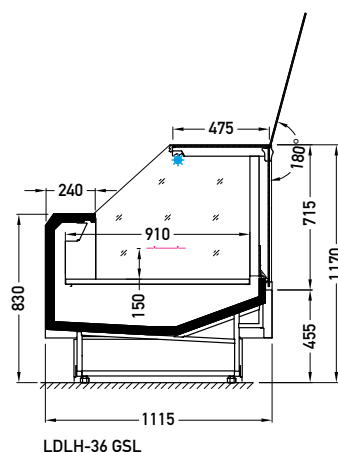

LDLH-36 GSL



INNE MODUŁY

1250 1875 2500 3750