


RDME-21 BSA 3M2




1250

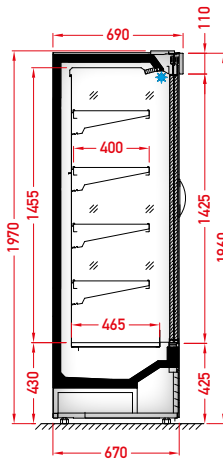

RDME-21 DDS



2500

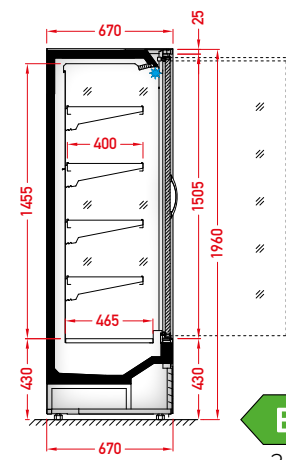

RDME-21 DVO



2500

## CECHY STANDARDOWE

- temperatura pracy urządzenia: od 0°C do 2°C dla DVO/DDS/BSA-II, od 2°C do 4°C dla BSA-I2
- odmrażanie naturalne
- automatyczne odparowanie skroplin
- sterownik elektroniczny – temperatura wyświetlana na sterowniku
- powierzchnia ekspozycyjna: blacha

- ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9003)
- 4 rzędy półek zawieszanych, na półkach zawieszanych i na wlocie powietrza listwy cenowe 39 mm
- oświetlenie – górne LEDit
- kolorystyka cokołu czarny (RAL 9005)
- dla wersji BSA roleta mechaniczna

## OPCJE

- boki
- oświetlenie pionowe LEDit (DDS, DVO)
- oświetlenie pod półkami LEDit

**BSA** – szyba niska, burta | pojedyncza, prosta | nieruchoma  
**DDS** – drzwi | podwójna, prosta | przesuwana (w boki)  
**DVO** – drzwi | podwójna, prosta | otwierane



DOSTĘPNE MODUŁY	BSA	0900	1250	1875	2500
	DDS	1250	1875	2500	
	DVO	1250	1875	2500	