



E A ↑ G
1250

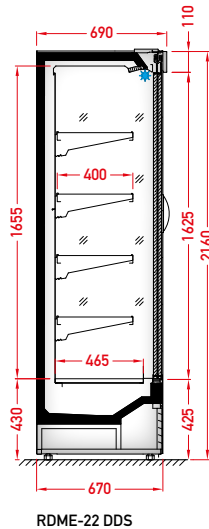

B A ↑ G
1250

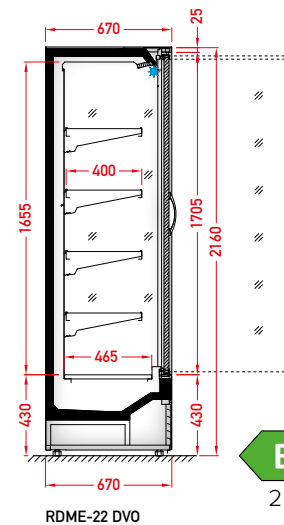

B A ↑ G
2500

CECHY STANDARDOWE

- temperatura pracy urządzenia: DVO/ DDS od 0°C do 2°C; BSA 2°C do 6°C
- odmrażanie naturalne
- automatyczne odparowanie skroplin
- sterownik elektroniczny – temperatura wyświetlana na sterowniku
- powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana, malowana proszkowo

- na kolor biały (RAL 9003)
- 4 rzędy półek zawieszanych, na półkach zawieszanych i na wlocie powietrza listwy cenowe 39 mm
- oświetlenie – górne LEDit
- kolorystyka cokołu czarny (RAL 9005)
- dla wersji BSA roleta mechaniczna

OPCJE

- boki
- oświetlenie pionowe LEDit (DDS, DVO)
- oświetlenie pod półkami LEDit

BSA – szyba niska, burtka | pojedyncza, prosta | nieruchoma
DDS – drzwi | podwójna, prosta | przesuwana (w boki)
DVO – drzwi | podwójna, prosta | otwierane



DOSTĘPNE MODUŁY	BSA	DDS	DVO	0900	1250	1600	1875	2500