



CECHY STANDARDOWE:


- temperatura pracy urządzenia: od -25°C do -21°C
- czynnik chłodniczy: R290
- odmrażanie gorącym gazem
- automatyczne odparowanie skroplin
- sterownik elektroniczny – temperatura wyświetlana na sterowniku
- powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9003)
- 4 rzędy półek zawieszanych siatkowych, na półkach zawieszanych i na wlocie powietrza listwy cenowe 39 mm
- oświetlenie – LEDit pionowe we framudze, barwa CW-2
- drzwi we framudze bezgrzałkowe

OPCJE

- boki

Wetar SNWE-04 2342 DTO

DTO – drzwi i potrójna, prosta i otwierane

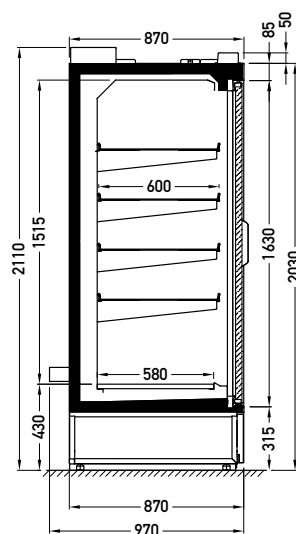

SNWE-04 DTO

C **A**
G
1564

DOSTĘPNE MODUŁY

1564 2342