



Pastry Line

katalog

Urządzenia cukiernicze

Elegant


RDEL-05	GBT	0600, 0900, 1400, NW45, NZ45
RDEL-06	BCA	0600, 0900, 1200, 1400
RDEL-21	GDT	0600, 0900, 1400, NZ45, NZ90
RDEL-22	BSA	0900, 1200, 1400




RDEL-05



RDEL-06



RDEL-21



RDEL-22

Etna

RDET-21	GST	0900, 1400
RDET-26	GST	0900, 1300
RDET-27	GST	0900, 1300



RDET-21




RDET-26




RDET-27

	rodzaj przeszklenia	rodzaj szyby	rodzaj otwierania
BCA	szyba niska lub burta	pojedyncza, gięta	nieruchoma
BSA	szyba niska lub burta	pojedyncza, prosta	nieruchoma
GBT	szyba	podwójna, gięta	uchylna
GST	szyba	pojedyncza, prosta	uchylna
GDT	szyba	podwójna, prosta	uchylna



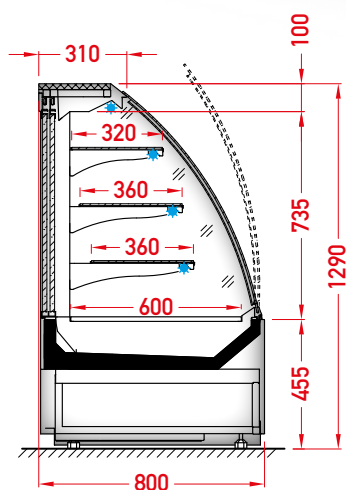


RDEL-05 GBT




CECHY STANDARDOWE

- temperatura pracy urządzenia: moduły proste od 0°C do 2°C; narożnik NW45 od 2°C do 4°C; narożnik NZ45 od 4°C do 8°C
- odmrażanie elektryczne
- automatyczne odparowanie skroplin
- sterownik elektroniczny – temperatura wyświetlana na sterowniku
- powierzchnia ekspozycyjna: 3 półki szklane na stelażu + dolna półka z blachy cynkowanej
- stelaż i dolna ekspozycja w kolorze szarym RAL 7004
- drzwi tylne, przesuwne, z szybą zespoloną (w narożnikach i module 0600 rozwiernie)
- oświetlenie górne oraz każdej półki – LEDit
- boki zintegrowane (z szybą zespoloną), z sitodrukiem



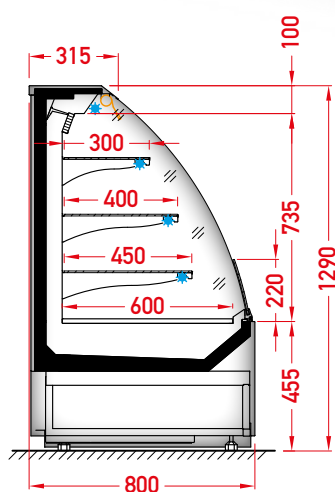



RDEL-06 BCA



CECHY STANDARDOWE

- temperatura pracy urządzenia: od 2°C do 4°C
- odmrażanie elektryczne
- automatyczne odparowanie skroplin
- sterownik elektroniczny – temperatura wyświetlana na sterowniku
- powierzchnia ekspozycyjna: 3 półki szklane na stelażu + dolna
- półka z blachy cynkowanej
- stelaż i dolna ekspozycja w kolorze szarym RAL 7004
- oświetlenie górne oraz każdej półki – LEDit
- boki zintegrowane (z szybą zespoloną), z sitodrukiem
- roleta mechaniczna



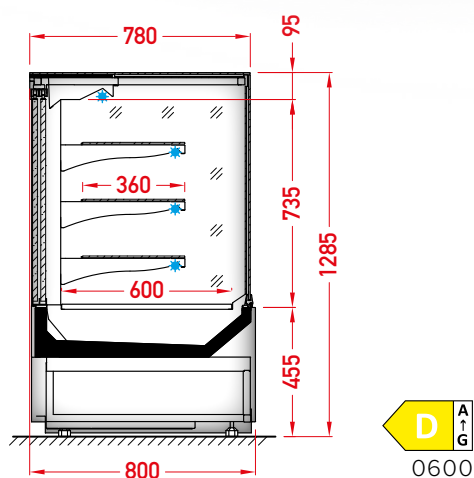


RDEL-21 GDT

CECHY STANDARDOWE

- temperatura pracy urządzenia: moduły proste od 2°C do 4°C; narożnik NZ45 od 2°C do 4°C; narożnik NZ90 od 4°C do 8°C
- odmrażanie elektryczne
- automatyczne odparowanie kropli
- sterownik elektroniczny – temperatura wyświetlana na sterowniku
- powierzchnia ekspozycyjna: 3 półki szklane na stelażu + dolna półka z blachy cynkowej
- stelaż i dolna ekspozycja w kolorze szarym RAL 7004
- drzwiczki tylne, przesuwne, z szybą zespoloną (w narożnikach i module 0600 rozwiernie)
- oświetlenie górne oraz każdej półki – LEDit
- boki zintegrowane (z szybą zespoloną), z sitodrukiem



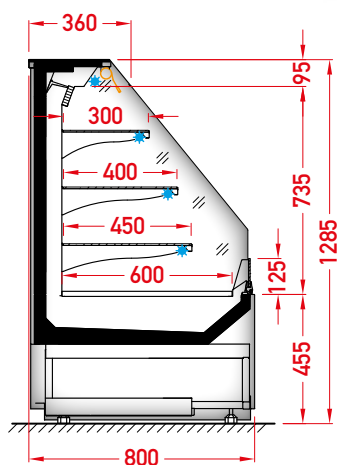



RDEL-22 BSA



CECHY STANDARDOWE

- temperatura pracy urządzenia: od 2°C do 4°C
- odmrażanie elektryczne
- automatyczne odparowanie skroplin
- sterownik elektroniczny – temperatura wyświetlana na sterowniku
- powierzchnia ekspozycyjna: 3 półki szklane na stelażu + dolna
- półka z blachy cynkowanej
- stelaż i dolna ekspozycja w kolorze szarym RAL 7004
- oświetlenie górne oraz każdej półki – LEDit
- boki zintegrowane (z szybą zespoloną), z sitodrukiem
- roleta mechaniczna



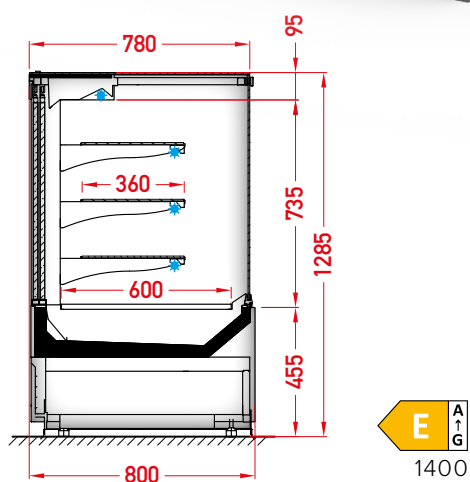


RDET-21 GST

CECHY STANDARDOWE


- temperatura pracy urządzenia: od 4°C do 8°C
- odmrażanie elektryczne
- automatyczne odparowanie skroplin
- sterownik elektroniczny – temperatura wyświetlana na sterowniku
- powierzchnia ekspozycyjna: 3 półki szklane na stelażu + dolna półka z blachy cynkowanej
- stelaż i dolna ekspozycja w kolorze szarym RAL 7004
- drzwiczki tylne, przesuwne, z szybą zespoloną
- oświetlenie górne oraz każdej półki – LEDit
- boki zintegrowane (z szybą pojedynczą), z sitodrukiem




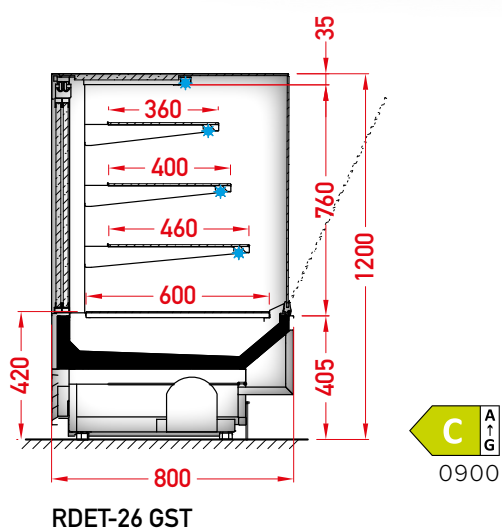

CECHY STANDARDOWE

- temperatura pracy urządzenia: od 4°C do 8°C
- odmrażanie naturalne
- automatyczne odparowanie skroplin
- sterownik elektroniczny – temperatura wyświetlana na sterowniku
- powierzchnia ekspozycyjna: 3 półki szklane na stelażu + dolna półka z blachy cynkowanej
- stelaż i dolna ekspozycja w kolorze czarnym RAL 9005
- drzwi tylne, przesuwne, z szybą zespoloną
- oświetlenie górne oraz każdej półki – LEDit
- boki zintegrowane (z szybą zespoloną), z czarnym sitodrukiem RAL 9005
- urządzenie pod zabudowę klienta



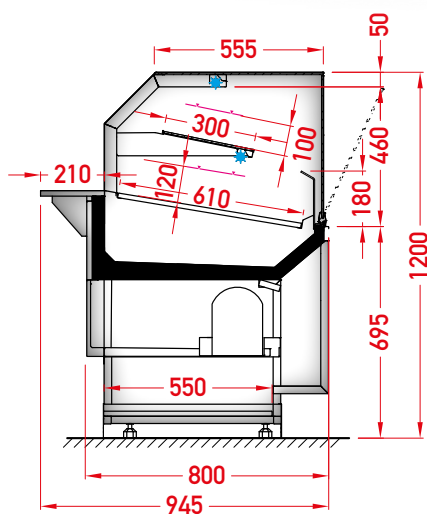


RDET-27 GST



CECHY STANDARDOWE

- temperatura pracy urządzenia: od 4°C do 8°C
- odmrażanie naturalne
- automatyczne odparowanie skroplin
- sterownik elektroniczny – temperatura wyświetlana na sterowniku
- powierzchnia ekspozycyjna: 1 rząd półek szklanych na stelażu + dolna półka z blachy cynkowej
- stelaż i dolna ekspozycja w kolorze czarnym RAL 9005
- drzwiczki tylne, przesuwne, z szybą zespoloną
- oświetlenie górne oraz półki – LEDit
- boki zintegrowane (z szybą zespoloną), z czarnym sitodrukiem RAL 9005
- urządzenie pod zabudowę klienta







Siedziba główna/ Fabryka: Warszowice, ul. Gajowa 5, Polska
Fabryka: Żory, al. Jana Pawła II 46, Polska
Kontakt: +48 32 494 00 00, info@jbg2.com

jbg2.com