

Elegant RDEL-21 GDT


CECHY STANDARDOWE

- temperatura pracy urządzenia: moduły proste od 2°C do 4°C; narożnik NZ45 od 2°C do 4°C; narożnik NZ90 od 4°C do 8°C
- czynnik chłodniczy: R290
- odmrażanie elektryczne
- automatyczne odparowanie skroplin
- sterownik elektroniczny – temperatura wyświetlana na sterowniku
- powierzchnia ekspozycyjna: 3 półki szklane na stelażu + dolna półka z blachy cynkowej
- stelaż i dolna ekspozycja w kolorze szarym RAL 7004
- drzwiczki tylne, przesuwne, z szybą zespoloną (w narożnikach i module 0600 rozwiernie)
- oświetlenie górne oraz każdej półki – LEDi, barwa WW-2
- boki zintegrowane (z szybą zespoloną), z sitodrukiem



Elegant RDEL-21 1400 GDT

GDT – szyba i podwójna, prosta i uchylna

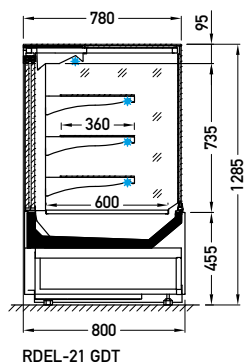

DOSTĘPNE MODUŁY

0600 0900 1400
NZ45 NZ90