



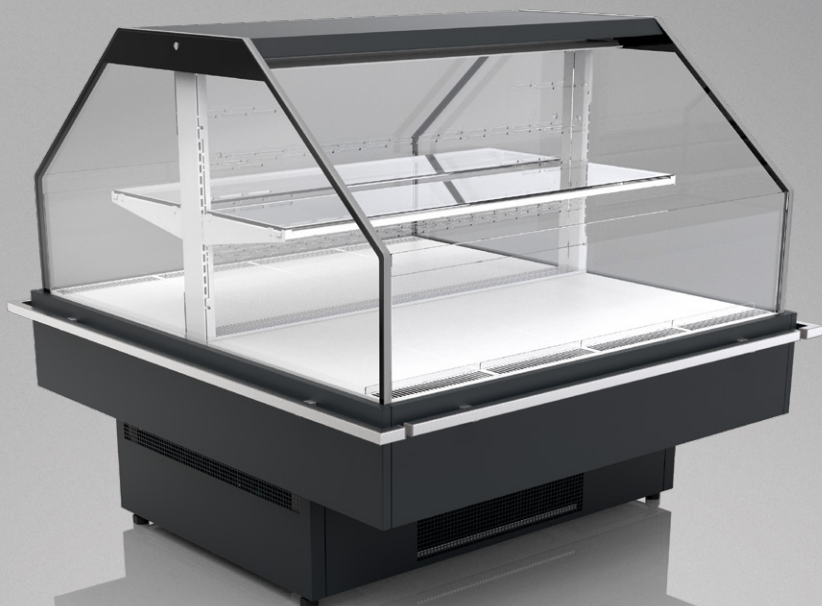


- urządzenie podwójne (dwa parowniki)
- temperatura pracy urządzenia: od 2°C do 4°C
- czynnik chłodniczy: R290
- odmrażanie elektryczne
- automatyczne odparowanie skroplin
- sterownik elektroniczny – temperatura wyświetlana na sterowniku
- powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9003)
- odbojnik inox kwadratowy 25 x 25 mm
- kolorystyka cokołu czarny (RAL 9005)
- boki wykonane z pleksi z czarnym/ szarym sitodrukiem
- roleta mechaniczna

OPCJE


- oświetlenie LEDit

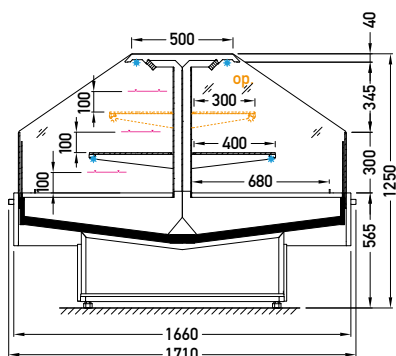

LDFI-32

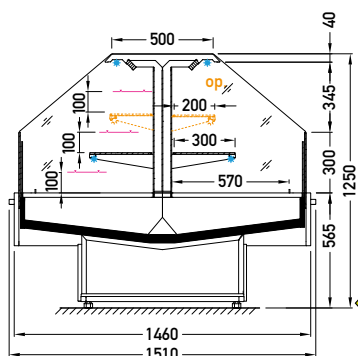

LDFI-31

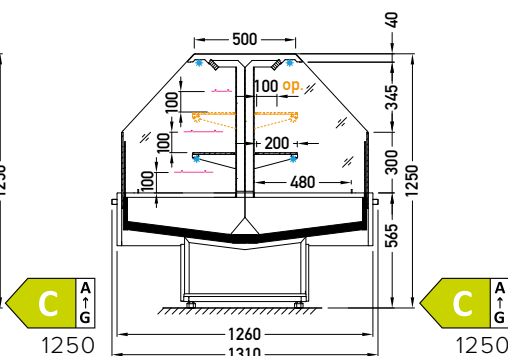

LDFI-30

INNE MODUŁY

LDFI-30/31/32 1250 1875 2500