



CECHY STANDARDOWE


- temperatura pracy urządzenia: od -25°C do -21°C
- czynnik chłodniczy: R290
- odmrażanie gorącym gazem
- automatyczne odparowanie skroplin
- sterownik elektroniczny – temperatura wyświetlana na sterowniku
- powierzchnia ekspozycyjna: blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9003)
- 4 rzędy półek zawieszanych siatkowych, na półkach zawieszanych i na wlocie powietrza listwy cenowe 39 mm
- oświetlenie – LEDit pionowe we framudze, barwa CW-2
- drzwi we framudze bezgrzałkowe

OPCJE

- boki

Wetar SNWE-02 1564 DTO

DTO – drzwi | potrójna, prosta | otwierane

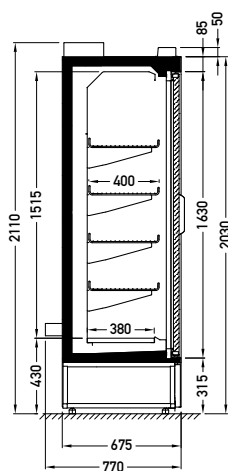

SNWE-02 DTO-JBG



DOSTĘPNE MODUŁY

DTO

0795 1564 2342